
# НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ЛИНЕЙКЕ ПОЛИМЕРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ RUWEL


СТАРТ ПРОДАЖ – ИЮЛЬ 2023

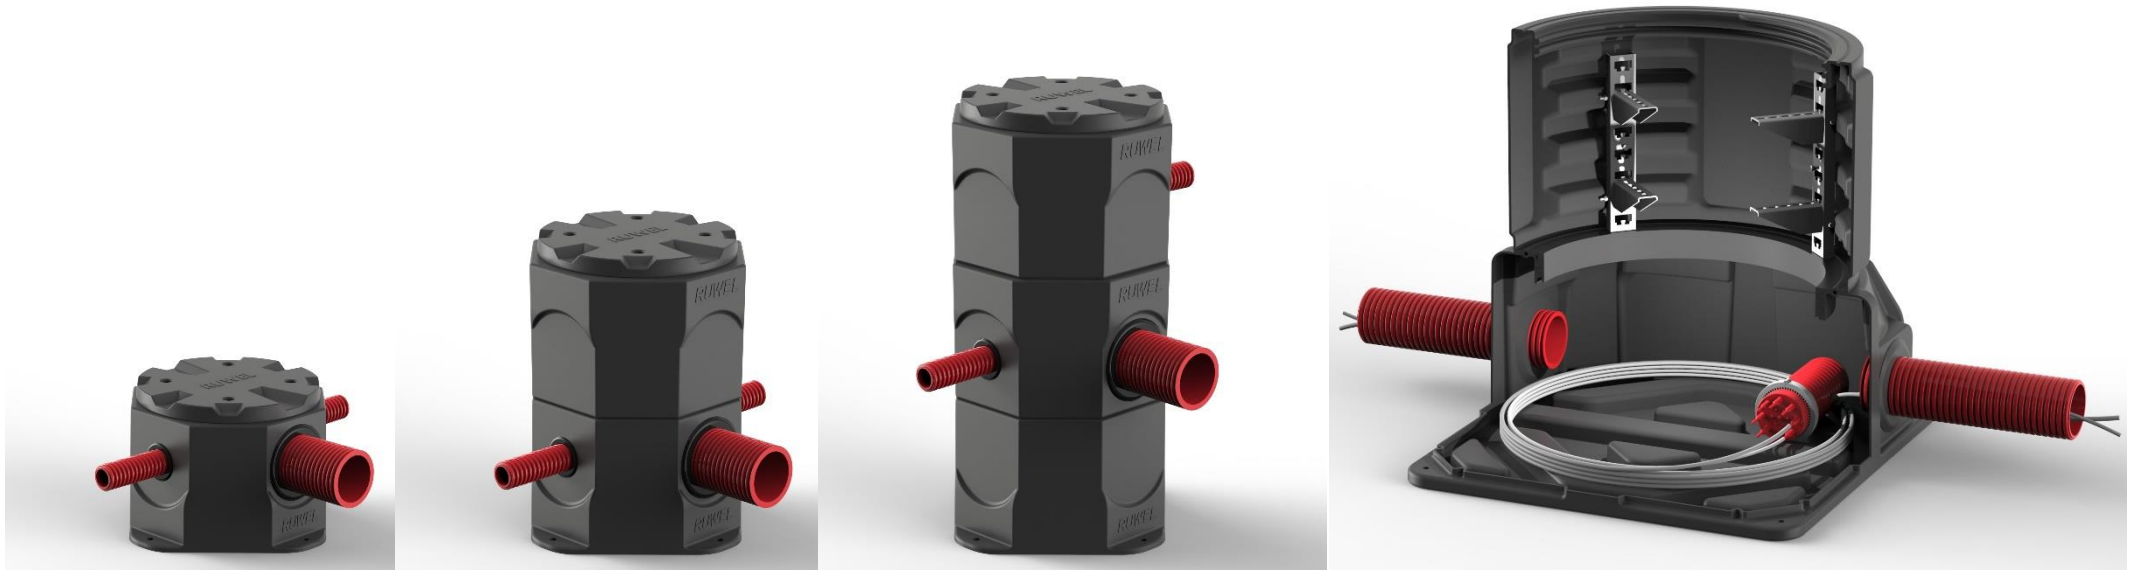



RUWEL

# КС Микро: Общее описание


Колодец КС Микро – компактный колодец с возможностью варьирования высоты.
Элементы колодца: основание, секция, крышка имеют резьбовое соединение.
Дополнительный крепеж для сборки не требуется.

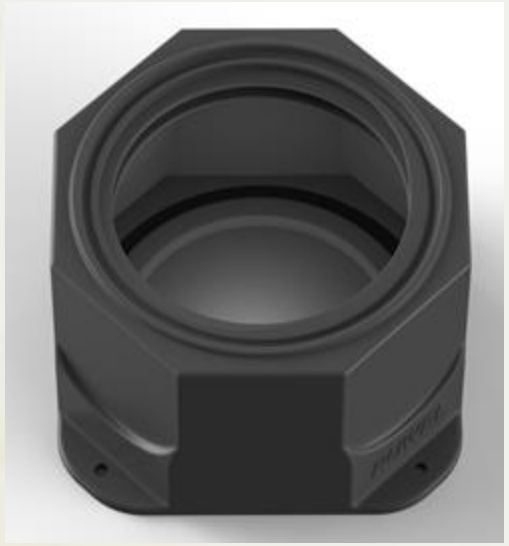

*АК19010101, Основание КС Микро*

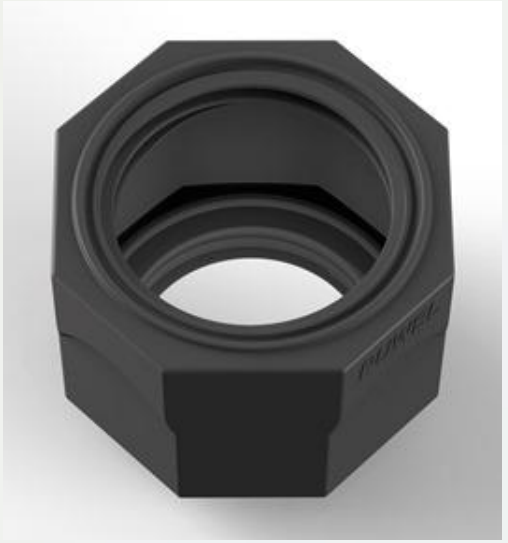


*АК20010101, Секция КС Микро*

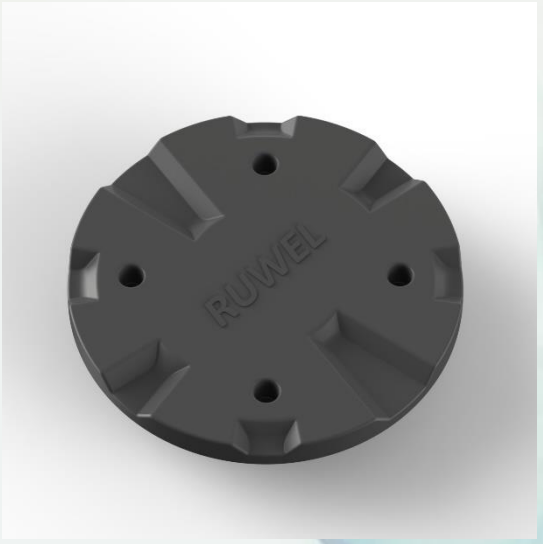



*АК21010101, Крышка КС Микро*

# КС Микро: Типовые конфигурации

## Сборка 1. КС Микро Н290, *SK09010101*

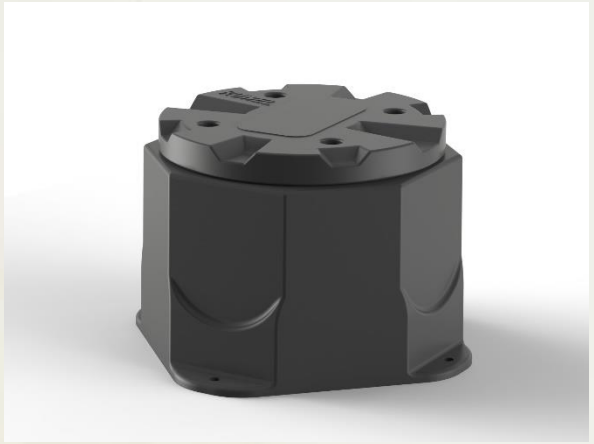

*Н, в сборе: 290 мм*
*D, корпуса: 378 мм*
*D, крышки: 355 мм*
*материал: полиэтилен*
*комплект: основание колодца, крышка*

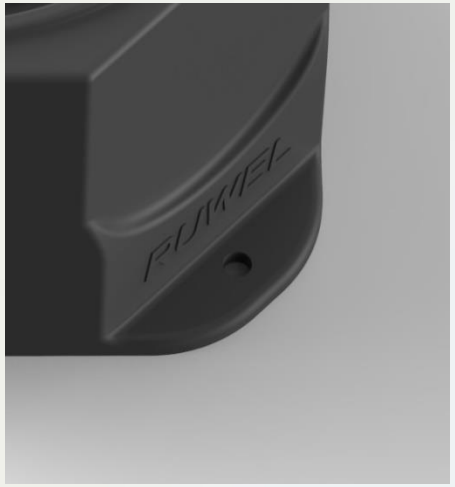


*Отверстия на корпусе*
*для удобного анкерения*




*Особенности ввода труб:*
*- ввод труб с применением адаптеров герметичного ввода*
*- на корпусе 8 площадок для ввода труб D до 110 мм*
*- присутствует возможность ввода труб со стороны дна колодца*

*Сфера применения:*
- *Системы безопасности/видеонаблюдения*
- *Проекты уличного освещения*
- *Прочие проекты слаботочных сетей*

# КС Микро: Типовые конфигурации

## Сборка 2. КС Микро Н540, *SK09010102*



*Н, в сборе: 540 мм*
*D, корпуса: 378 мм*
*D, крышки: 355 мм*
*материал: полиэтилен*
*комплект: основание колодца, секция, крышка*




*Варианты ввода труб:*
*- ввод труб с применением адаптеров герметичного ввода*
*- на корпусе 16 площадок для ввода труб D до 110 мм*
*- присутствует возможность ввода труб со стороны дна колодца*

*Сфера применения:*
- *Системы безопасности/видеонаблюдения*
- *Проекты уличного освещения*
- *Прочие проекты слаботочных сетей*

# КС Микро: Типовые конфигурации

Сборка 3. КС Микро Н790, *SK09010103*

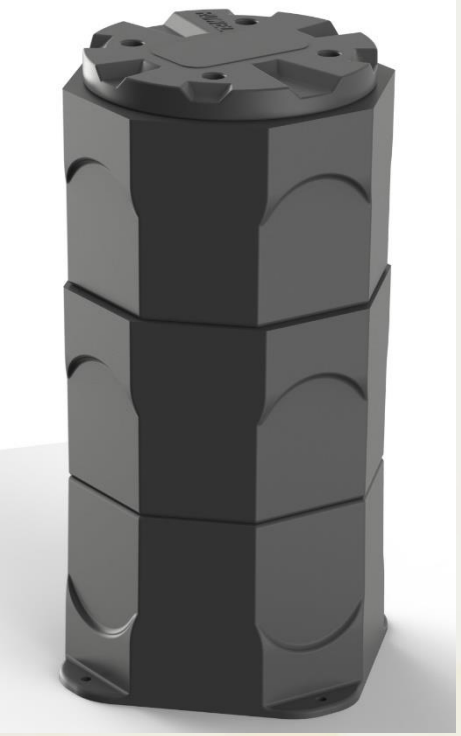

*H, в сборе: 790 мм*
*D, корпуса: 378 мм*
*D, крышки: 355 мм*
*материал: полиэтилен*
*комплект: основание колодца, Секция (2шт), крышка*




*Варианты ввода труб:*
*- ввод труб с применением адаптеров герметичного ввода*
*- на корпусе 24 площадки для ввода труб D до 110 мм*
*- присутствует возможность ввода труб со стороны дна колодца*


*Сфера применения:*
- *Системы безопасности/видеонаблюдения*
- *Проекты уличного освещения*
- *Прочие проекты слаботочных сетей*

# Колодец КОД 2: Общее описание

КОД 2– решение для строительства оптоволоконных и слаботочных сетей. Смотровое устройство КОД 2 позволяет удобно разместить и защитить от внешнего воздействия запас кабеля, муфты и прочее пассивное оборудование.



*SK08010201, Колодец КОД 2 Н500*

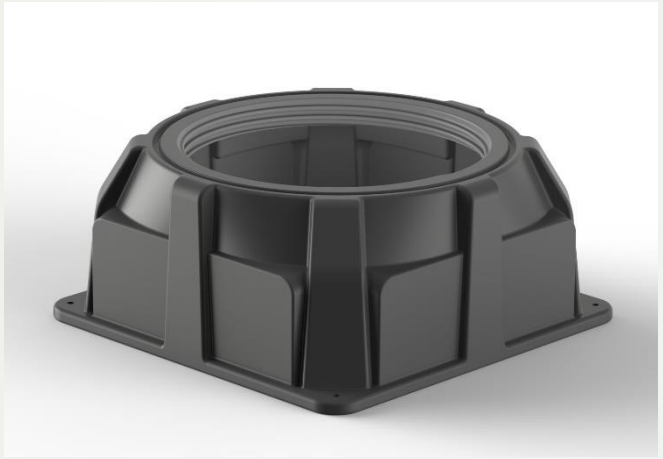

*АК23010101, Основание КОД 2*




*АК08010101, Крышка КН780*

# Колодец КОД 2: Типовые конфигурации

Сборка 1. КОД 2 Н500, *SK08010201*



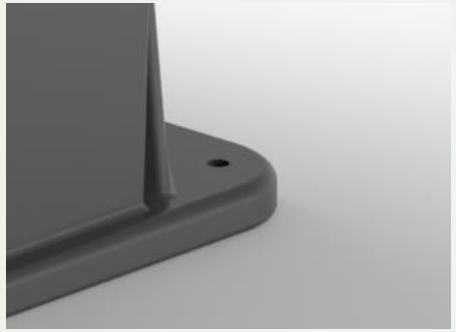



*Н, в сборе: 500 мм*
*Ширина корпуса: 900 мм*
*Длина корпуса: 900 мм*
*D, крышки: 780 мм*
*материал: полиэтилен*
*комплект: основание колодца, крышка*

*Отверстия на корпусе для удобного анкерения*

*Особенности ввода труб:*
*- ввод труб с применением адаптеров герметичного ввода*
*- на корпусе 8 площадок для ввода труб D до 125 мм*

*Сфера применения:*
- *Оптоволоконные/слаботочные кабельные сети*
- *Прочие проекты размещения и защиты пассивного оборудования*

# Колодец КОД 2: Типовые конфигурации

Сборка 2. КОД 2 Н600, *SK08020201*



*Н, в сборе: 600 мм*
*Ширина корпуса: 900 мм*
*Длина корпуса: 900 мм*
*D, крышки: 560 мм*
*материал: полиэтилен*
*комплект: основание колодца, муфта переходная КН780, крышка D560 мм*



*Особенности ввода труб:*
*- ввод труб с применением адаптеров герметичного ввода*
*- на корпусе 8 площадок для ввода труб D до 125 мм*

*Сфера применения:*
- *Оптоволоконные/слаботочные кабельные сети*
- *Прочие проекты размещения и защиты пассивного оборудования*

** КОД 2 Н600 возможно устанавливать в зоне с транспортной нагрузкой, при условии применения разгрузочных конструкций*

# Колодец КОД 2: Типовые конфигурации



## Сборка 3. КОД 2 Н1000, *SK08010202*



*Особенности ввода труб:*
*- ввод труб с применением адаптеров герметичного ввода*
*- на корпусе 8 площадок для ввода труб D до 125 мм*

*Н, в сборе: 1000 мм*
*Ширина/длина корпуса в основании: 900 мм*
*D горловины, 780 мм*
*D крышки: 780 мм*
*материал: полиэтилен*
*комплект: основание колодца, секция КН780, крышка D780 мм*

*Сфера применения:*
- *Оптоволоконные/слаботочные кабельные сети*
- *Системы безопасности и видеонаблюдения,*
- *Проекты уличного освещения,*
- *Прочие проекты размещения и защиты пассивного оборудования*

# Колодец КОД 2: Типовые конфигурации

Сборка 4. КОД 2 Н1100, *SK08020202*





*Н, в сборе: 1100 мм*
*Ширина/длина корпуса в основании: 900 мм*
*D горловины, 780 мм*
*D крышки: 560 мм*
*материал: полиэтилен*
*комплект: основание колодца, секция КН780, муфта переходная КН780, крышка D560 мм*

*Особенности ввода труб:*
*- ввод труб с применением адаптеров герметичного ввода*
*- на корпусе 8 площадок для ввода труд D до 125 мм*

*Сфера применения:*
- *Оптоволоконные/слаботочные кабельные сети*
- *Системы безопасности и видеонаблюдения,*
- *Проекты уличного освещения,*
- *Прочие проекты размещения и защиты пассивного оборудования*

** КОД 2 Н1100 возможно устанавливать в зоне с транспортной нагрузкой, при условии применения разгрузочных конструкций*

# АКСЕССУАРЫ: Кольцо регулировочное Н200 КН780

Изделие позволяет увеличивать высоту сборок на базе серии КН 780 с шагом 200 мм. Конструкция кольца также предусматривает 8 площадок с возможностью ввода труб, диаметром до 110 мм.






АК22010101, Кольцо регулировочное Н200 КН780

# АКСЕССУАРЫ: Кольцо регулировочное Н200 КН780

Примеры сборок

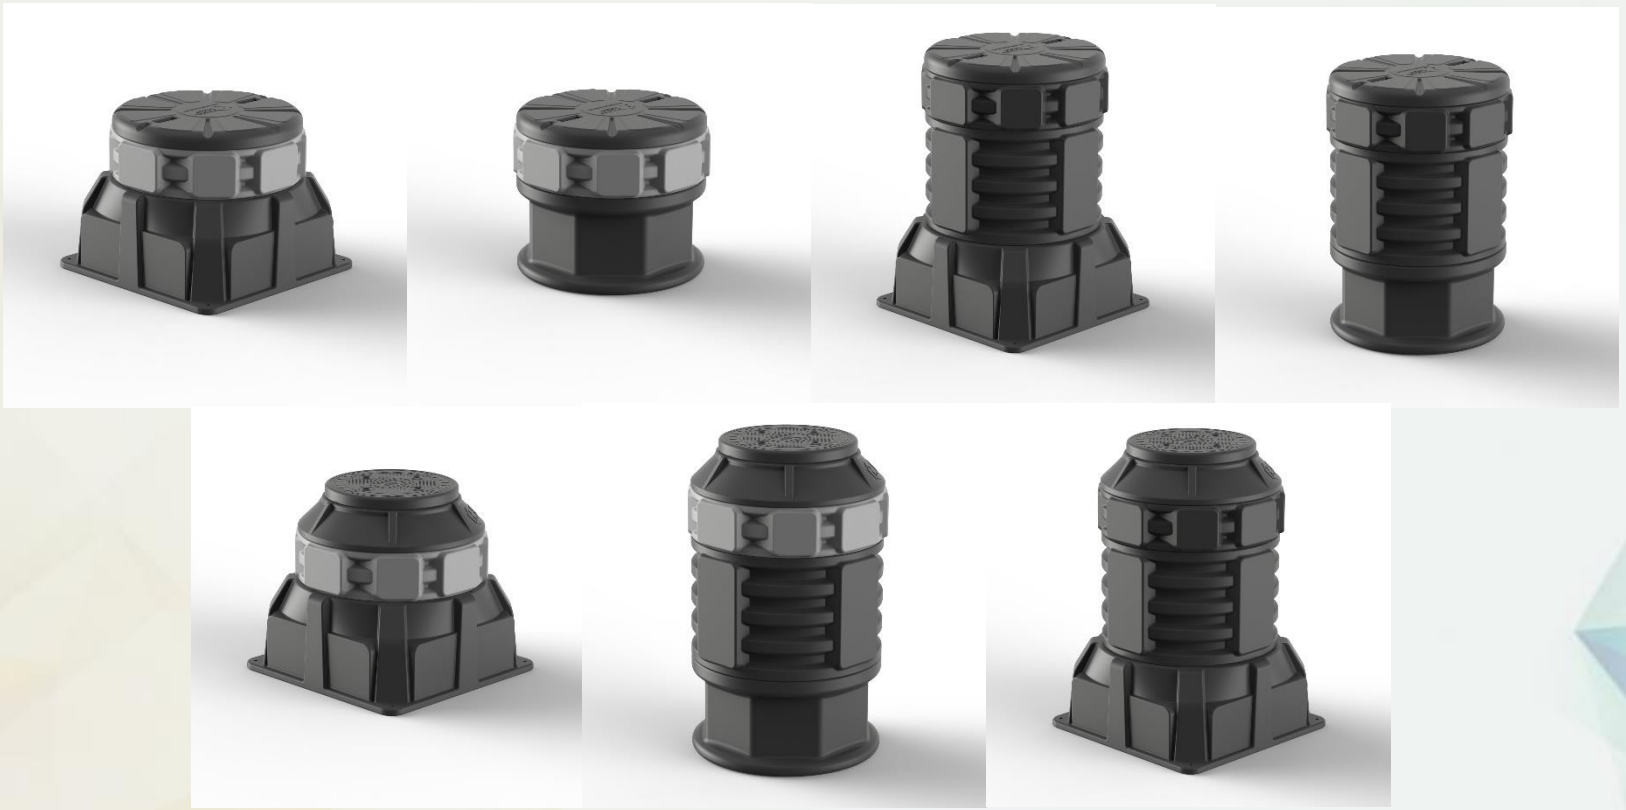

# АКСЕССУАРЫ: Секция КН780 с подготовкой к установке кабельных стоек

Элемент колодца КН-780, позволяет увеличивать высоту колодца с шагом 500 мм. Устанавливается на основание колодца КН780 или секцию КН780/КН780М с помощью резьбового соединения. В изделии предусмотрены закладные для установки 4-х комплектов кабельных стоек.







АК07010101.002, Секция КН780 с подготовкой к установке кабельных стоек


**комплект кабельных стоек и консолей в комплект поставки не входит, приобретается дополнительно.*

# АКСЕССУАРЫ: Секция КН780М с подготовкой к установке кабельных стоек

Элемент колодца КН-780М, позволяет увеличивать высоту колодца с шагом 500 мм. Устанавливается на основание колодца КН780 или секцию КН780/КН780М с помощью резьбового соединения. В изделии предусмотрены закладные для установки 4-х комплектов кабельных стоек.





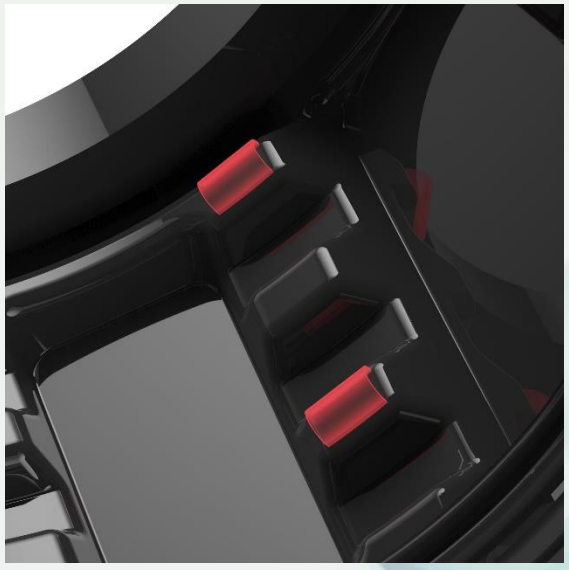

АК07020101.002, Секция КН780М с подготовкой к установке кабельных стоек

**комплект кабельных стоек и консолей в комплект поставки не входит, приобретается дополнительно.*

# АКСЕССУАРЫ: Стойка, направляющая L400 для секций КН780/КН780М

Кабельная стойка L400 применяется для установки в секции КН 780/КН780М для версий с подготовкой к установке кабельных стоек. Стойка позволяет установить необходимое количество кабельных полок для удобной фиксации кабельных линий в процессе эксплуатации.







АК11010103, Стойка кабельная L400 для установки в секции КН 780/КН 780М (АК07010101.002, АК07020101.002)

# Контактная информация:

## Офис в Москве:

Мытищи, ул.Силикатная, 36

тел: +7 (495) 215-15-28
эл.почта: msk@ruwel.ru

## Офис в Санкт-Петербурге:

Санкт-Петербург, ул. Александра Невского д.9, 6 этаж, оф. 507

тел: +7 (812) 565-34-58
эл.почта: spb@ruwel.ru

## Продажи в регионах:

тел: 8 800 600-42-04
эл.почта: sales@ruwel.ru

Сайт: ruwel.ru